

VARIODECK

Stahlriegel Deckentische



Ausgabe 01 | 2011

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering

Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950-0
Telefax +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com

Wichtige Hinweise

Für die Anwendung unserer Produkte sind die in den jeweiligen Staaten und Ländern geltenden Gesetze und Vorschriften in der aktuellen Fassung zu beachten.

Die verwendeten Bilder in dieser Broschüre sind Momentaufnahmen von Baustellen. Deshalb können insbesondere Sicherheits- und Ankerdetails nicht immer als aussagekräftig bzw. endgültig betrachtet werden. Diese unterliegen der Gefährdungsbeurteilung des Unternehmers.

Darüber hinaus werden Computergrafiken eingesetzt, die als Systemdarstellungen zu verstehen sind. Zur besseren Verständlichkeit sind diese und die gezeigten Detaildarstellungen teilweise auf bestimmte Aspekte reduziert. Die in diesen Darstellungen nicht gezeigten Sicherheits-einrichtungen müssen trotzdem vorhanden sein.

Die dargestellten Systeme oder Artikel sind gegebenenfalls nicht in jedem Land verfügbar.

Sicherheitshinweise sowie Belastungsangaben sind genau zu beachten. Änderungen und Abweichungen bedürfen eines gesonderten statischen Nachweises.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. Irrtum, Schreib- und Druckfehler vorbehalten.

Inhalt

VARIODECK Stahlriegel Deckentischen

- 2 Große Schalflächen schnell umgesetzt
- 4 Ausgefeilte Details zum schnelleren Schalen
- 6 Umsetzen, vertikal und horizontal
- 7 ML Material Lifter, RCS Ausfahrbühne
- 8 Unterzüge
- 9 Tabellen
- 10 Programmübersicht

VARIODECK Stahlriegel Deckentisch

Große Schalflächen schnell umgesetzt

Der PERI VARIODECK Stahlriegel Deckentisch ist die konsequente Weiterentwicklung des Tischmoduls VT.

Die längs verlaufenden Stahlriegel SRU, Profil U 120, ermöglichen große Auskragungen und die Aufnahme schwerer Fertigteile, wie z. B. Brüstungselemente.

Beim Einsatz der Tische am Deckenrand ist die Arbeitsbühne bereits im System integriert und keine zusätzliche Bühne erforderlich.

■ Tischgrößen bis 15,90 m² mit nur 4 Deckenstützen

Die Tischgröße von 2,50/2,65 x 6,00 m ist ein wichtiger Faktor für die Schalzeiten, denn in einem Kranhub werden 15,90 m² Deckenschalung umgesetzt.

Folgende Tischgrößen sind verfügbar:

■ Tischlänge 6,00 m

Breite 2,00/2,15 m und 2,50/2,65 m

■ Tischlänge 4,00 m

Breite 2,00/2,15 m und 2,50/2,65 m

■ Deckenstärken bis 50 cm


VARIODECK Tische sind für Decken bis 50 cm Stärke einsetzbar und benötigen immer nur 4 Deckenstützen. Das entspricht maximal 4,0 m² Deckenfläche pro Stütze. Bei Bedarf können auch stärkere Decken mit entsprechend mehr Unterstützungen geschalt werden.




VARIODECK Stahlriegel Deckentisch in der Größe 2,50/2,65 x 6,00 m benötigt nur 4 Deckenstützen. Das entspricht maximal 4 m² Decke pro Stütze.

■ Tisch Schwenkkopf

Mit dem VARIODECK Schwenkkopf werden die Stützen für das Umsetzen der Deckentische einfach abgeklappt. Der Kopf erlaubt auch Montagen von z. B. trapezförmigen Tischen mit allen PERI Holz Schalungsträgern und SRU Riegeln in unterschiedlichen Kombinationen. Die Einspannung der Deckenstützen MP oder PEP ergibt einen sehr steifen Anschluss und ermöglicht dadurch maximale Lastabtragung.

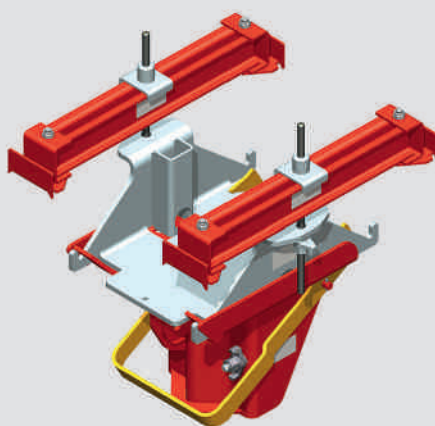


Die Teilung des VARIODECK Schwenkkopfes ermöglicht das Entflechten der Schalarbeiten. Die Tisch Schwenkkopf Unterteile können vorab auf die Deckenstützen montiert werden.



Tisch Schwenkkopf, Unterteil
Art.-Nr.: 100956


■ Klappfolge Tisch Schwenkkopf

Zum Überfahren von Brüstungen oder Unterfahren von Unterzügen.

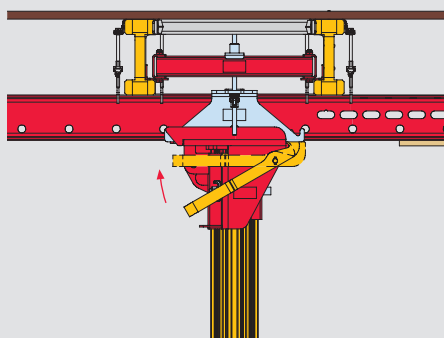


1. Bügel hochschwenken

Kann bei höheren Tischen mit einem Brett vom Boden aus vorgenommen werden.

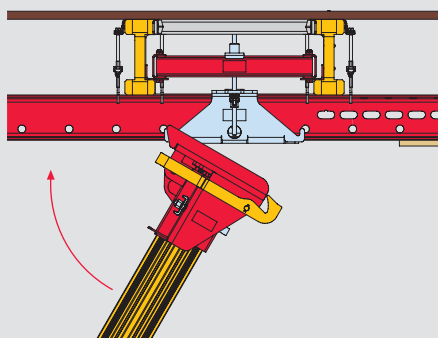

2. Stütze einklappen

Jetzt kann der Tisch ausgefahren werden. Beim Zurückschwenken rastet der Bügel des Schwenkkopfes wieder ein.


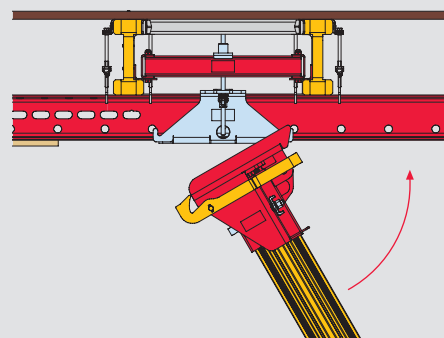


Klapprichtung

Der VARIODECK Schwenkkopf erlaubt das Schwenken der Deckenstütze in beiden Richtungen.

■ Flexible Anpassung mit dem Tisch Schwenkkopf

Der Tisch Schwenkkopf ist stufenlos um ± 15 cm verschieb- und von Feld zu Feld versetzbar. Das ermöglicht eine perfekte Anpassung an statische und geometrische Anforderungen.

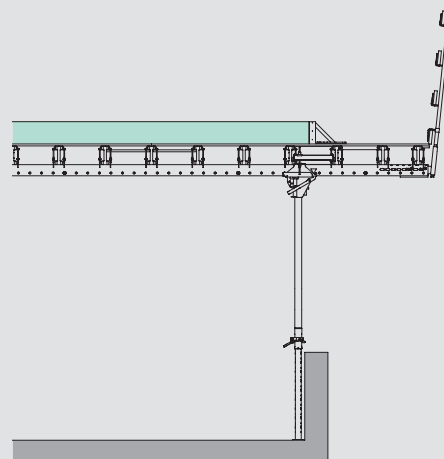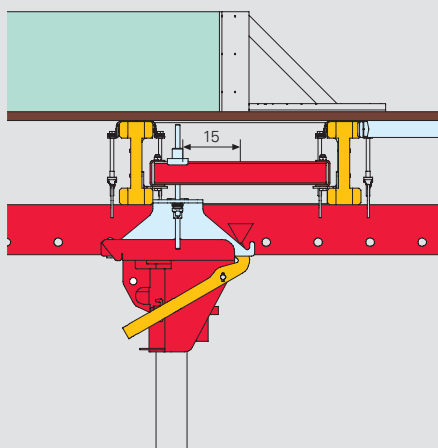


Mit geringem Aufwand kann das Schwenkkopf Unterteil zusammen mit der Deckenstütze um ± 15 cm verschoben werden.

VARIODECK Stahlriegel Deckentischen

Ausgefeilte Details zum schnelleren Schalen

Der VARIODECK Stahlriegel Deckentisch ist eine sinnvolle Ergänzung im PERI Deckentisch-Programm. Es sind große, mietbare Deckentische mit dem neuen Schwenkkopf VD.

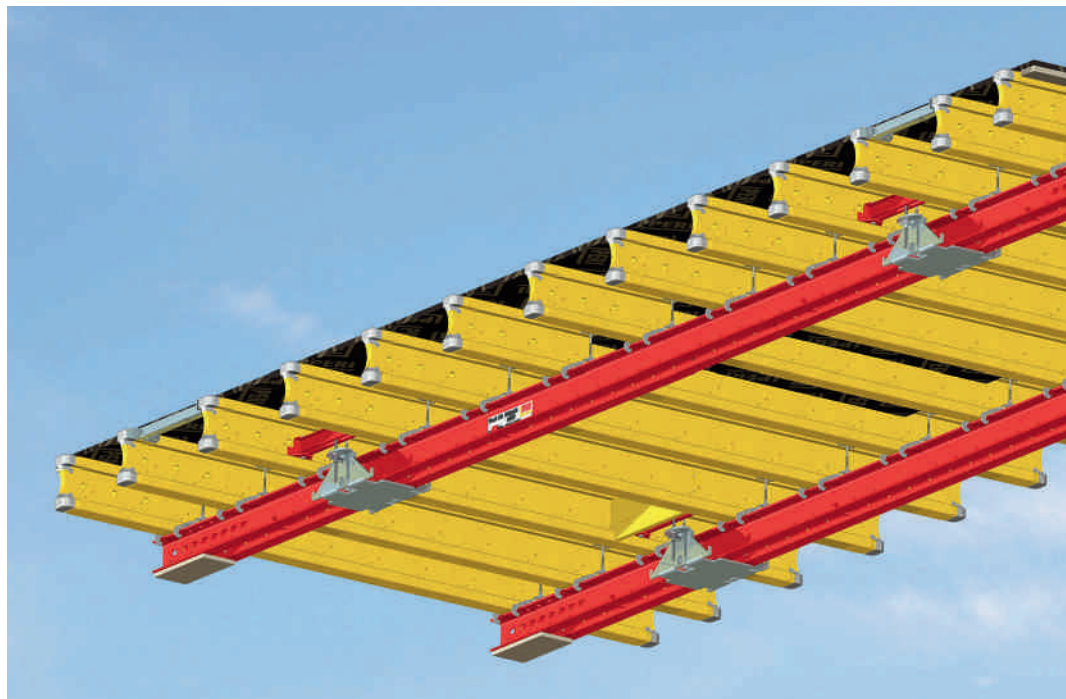

■ Deckenstützen, Traggerüst

Je nach Deckenstärke kommen PEP oder die hoch tragfähigen MULTIPROP MP Stützen (MP 625 max. L = 6,25 m) zum Einsatz.

Bei größeren Raumhöhen kann auf die mietbaren PERI Traggerüstsysteme MULTIPROP oder PERI UP Rosett zugegriffen werden.

■ Robuste Konstruktion

Der neue Kantenschoner vermeidet Beschädigungen der Schalhaut beim Umsetzen der Tische mit einem baustellenüblichen Kettengehänge. Die Stahlkappe und der ausgerundete Steg machen den PERI VT 20K Träger extrem robust und langlebig.

■ Transport

Durch die geringe Bauhöhe von nur 36 cm werden 20 % weniger Transport- und Lagervolumen benötigt als bei Deckentischen mit Jochen aus 20er Holzträgern. Die fest montierten Auflagerhölzer sorgen für den erforderlichen Schutz der Schalhaut im Stapel und beim Transport.



■ Maximale Einsatzhöhen


MULTIPROP System max. H = 14,40 m
PERI UP Rosett max. H = 21,89 m



Die fest montierten Kantenschoner schützen zuverlässig vor Beschädigungen der Schalhaut.




14 Stück Tische VD 250/265 x 600, 223 m², sind auf einem LKW transportierbar.

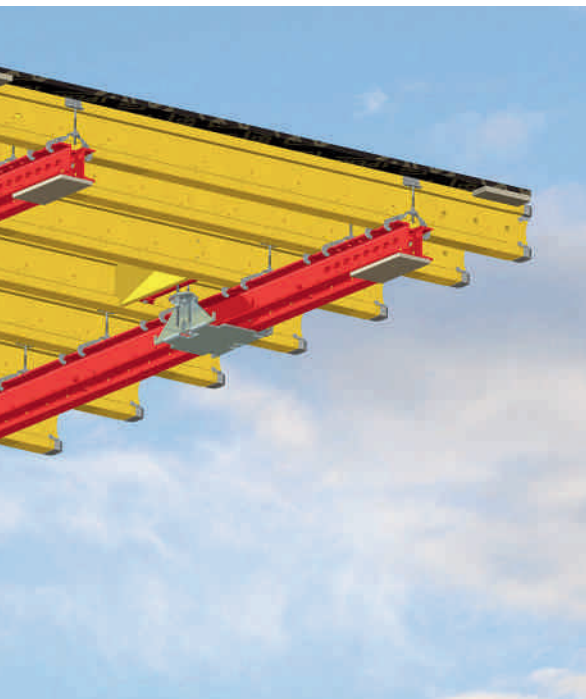

VARIODECK Deckentische sind komplett vormontiert mit Kantenschoner und Stapelholz am Stahlriegel SRU.

■ Einfacher Breitenausgleich

Die Schalhaut für Passflächen kann ohne Zubehör einfach auf dem 7,5 cm Trägerüberstand aufgelegt werden. Passplatten bis 50 cm Breite sind dabei in den Tabellen berücksichtigt.

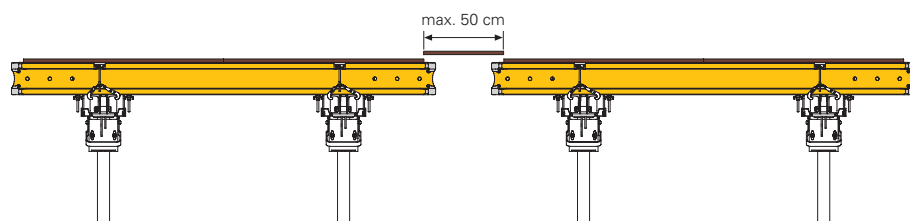

■ Anschluss von Zubehör


Der VARIODECK Tisch bietet einfache Anschlusslösungen von Zubehörteilen, wie dem Geländerpfosten, dem Spanngurt STLB, der Abspannkette oder der Richtstütze an Deckenrandtischen.

■ Abspannung Deckentische


Beim auskragenden Einsatz der Tische VD am Deckenrand muss als Kippsicherung am anderen Tische eine Abspannung angebracht werden. Zusätzlich nimmt diese Abspannung die Horizontalkräfte aus der Deckenabschalung auf.



Mit dem Geländerhalter SRU/SRZ und dem Geländerpfosten SGP wird die Absturzsicherung am Deckenrand montiert.

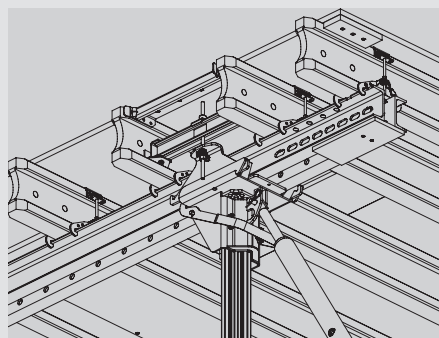

Abspannung mit Richtstütze RS.

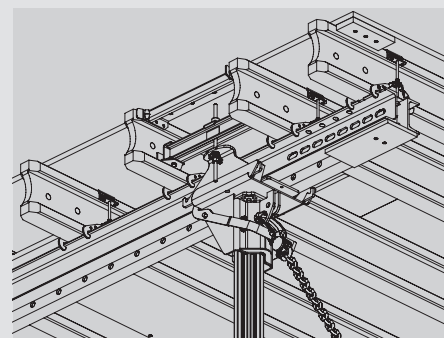

Abspannung mit Spanngurt STLB oder Kette.

VARIODECK Stahlriegel Deckentischen

Umsetzen, vertikal und horizontal

■ Vertikales Umsetzen der Tische

Von Stockwerk zu Stockwerk werden die Tische mit den PERI Umsetzgabeln bewegt. Sie ermöglichen Dank des Ausgleichsmechanismus eine horizontale Position der Gabel im Leer- als auch im belasteten Zustand. Das bedeutet hohe Sicherheit beim Schalen, denn ein Umstecken oder Umstellen von „leer auf belastet“ ist nicht erforderlich.

Die Tischarmsetzgabel 1,75 t/8,0 m zum Umsetzen der 6,00 m langen VD Deckentische.




■ Horizontales Verfahren der Tische


Zum horizontalen Verfahren der Tische kommen der Tisch Umsetzwagen 2 t oder der Tischlift PTL 1250 zum Einsatz. Letzterer bietet durch den elektrischen Antrieb und die hydraulische Hebevorrichtung ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten. VARIODECK Tische auf MULTIPROP System werden mit dem Hub- und Fahrgerät und auf PERI UP Traggerüst mit dem Umsetzrad Rosett verfahren.

Der PERI Tischlift PTL 1250

- 1-Mann-Bedienung.
- Wendiges Rangieren durch das 4-Wege-Fahrwerk.
- Steuerhebel für einfache, rasterfreie Fahrwerksumstellung von 0° – 90°.
- Deckentische bis 1250 kg Gewicht werden sicher verfahren.

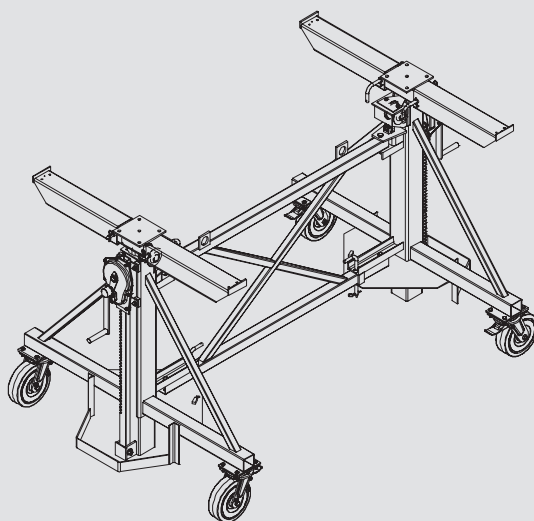

Tisch Umsetzwagen 2 t, L = 200
Art.-Nr.: 028710

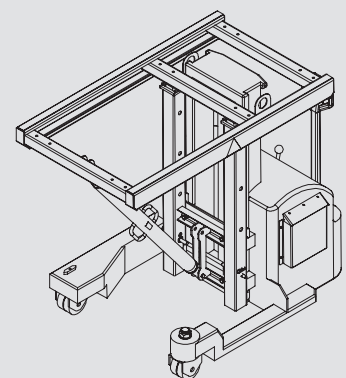


PERI Tischlift PTL 1250
Art.-Nr.: 108108

ML Material Lifter, RCS Ausfahrbühne


■ RCS ML Material Lifter zum kranunabhängigen Umsetzen von PERI Deckentischen.

Er ermöglicht das Umsetzen über mehrere Stockwerke hinweg, z.B. bei Verwendung von 2 Schalsätzen.

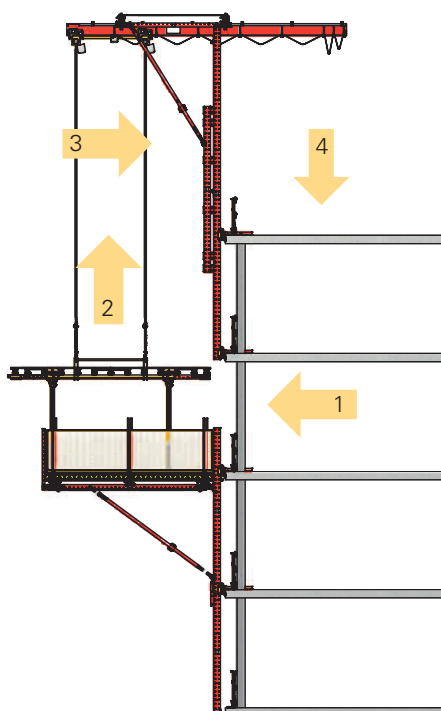

■ RCS Ausfahrbühnen zum Umsetzen von Deckentischen mit dem Kran.

Die Bühne ist variabel an jeder Stelle des Gebäudes platzierbar.

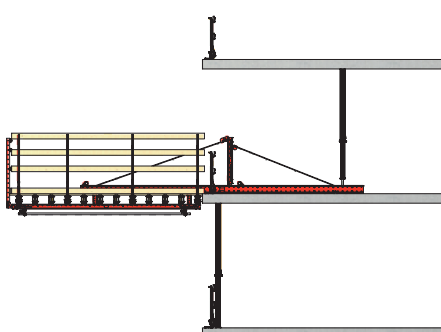


VARIODECK Stahlriegel Deckentischen

Unterzüge

■ Unterzüge

An den VARIODECK Deckentischen kann das neue Unterzugsystem VD angeschlossen werden. Beim Absenken der Stützen löst sich die Schalung selbsttätig und allseitig vom Beton. Dadurch wird der Ausschalvorgang wesentlich beschleunigt.

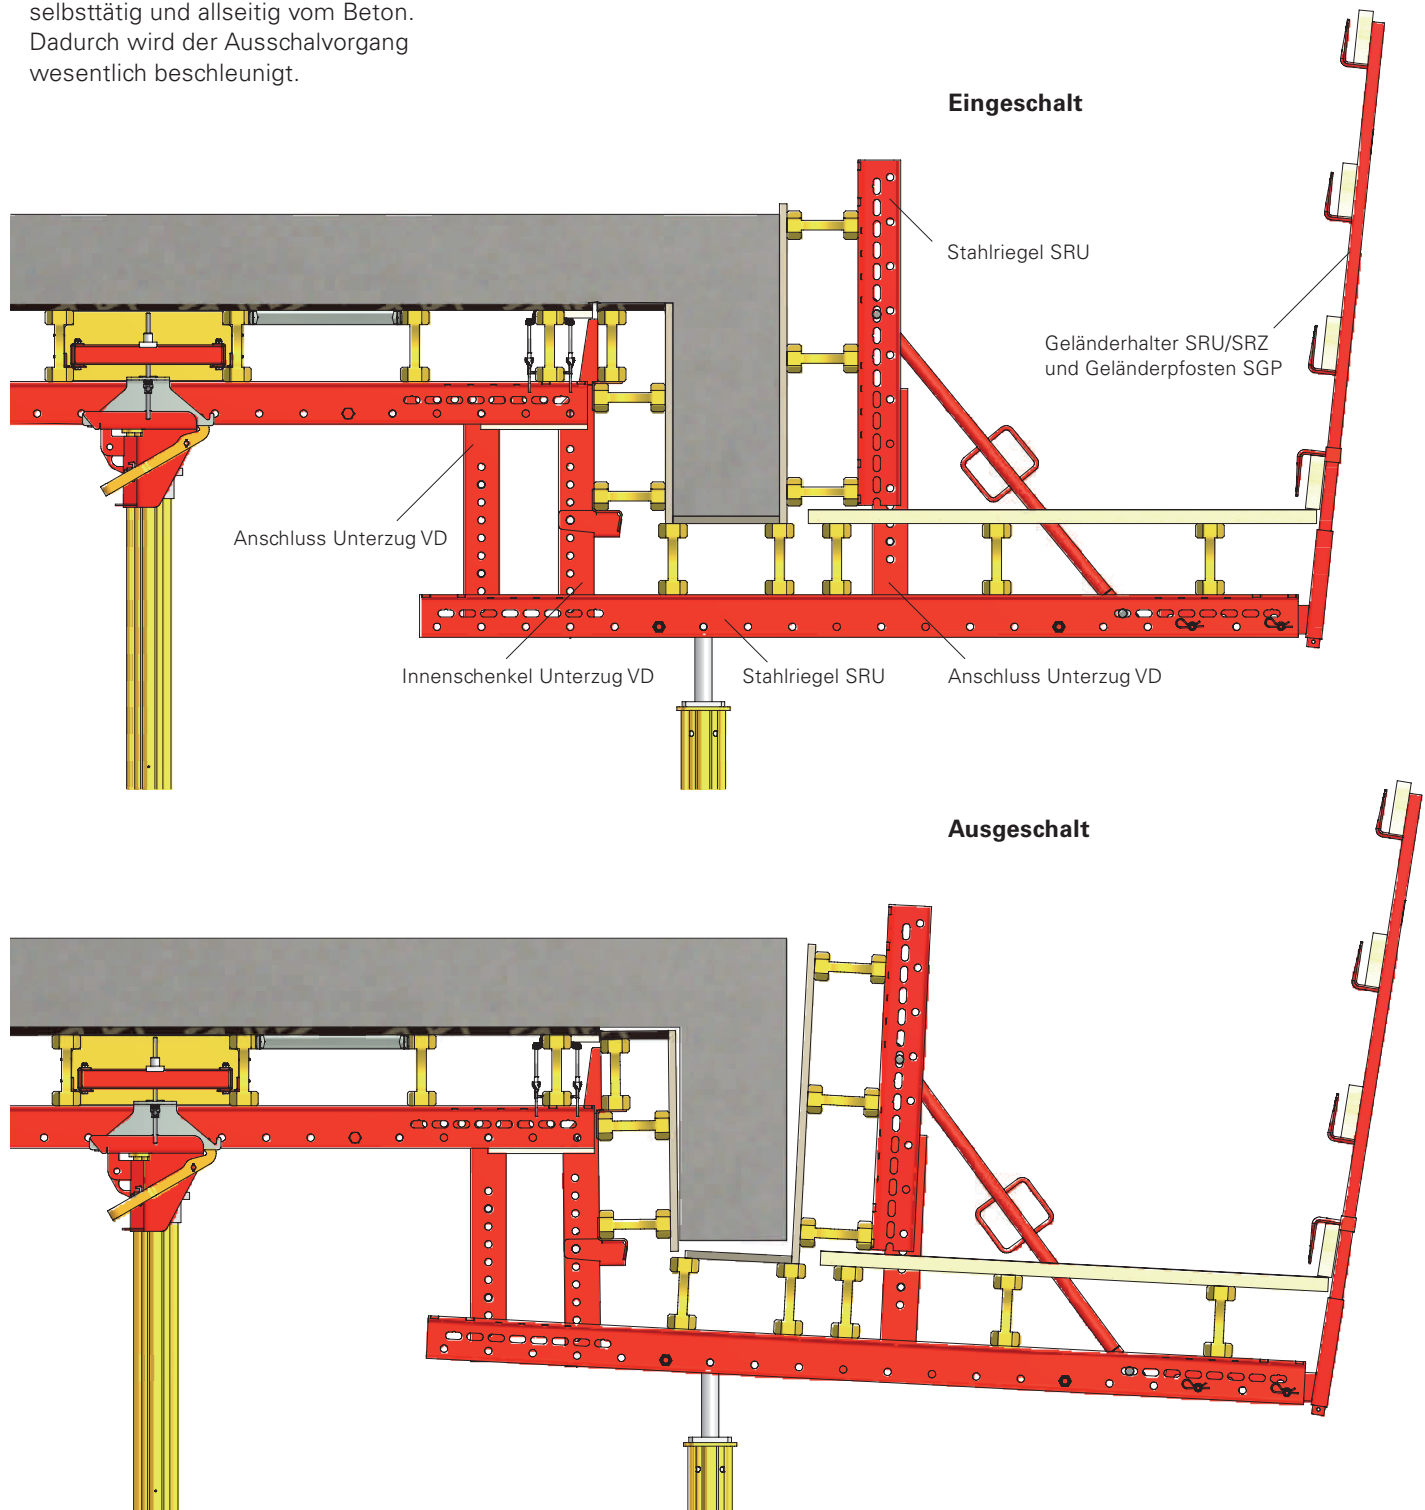

Tabellen

Vorhandene Stützenlasten [kN]

Tische VD L = 6,00 m	VD 200/215 x 600		VD 250/265 x 600		
Deckenstärke [m]	Einflussbreite EB [m]				
	2,20	2,70	2,70	3,15	
	0,20	23,4	28,8	28,8	33,6
	0,25	27,5	33,7	33,7	39,4
	0,30	31,5	38,7	38,7	45,2
	0,35	36,0	44,2	44,2	51,5
	0,40	40,5	49,7	49,7	57,9
	0,45	44,9	55,1	55,1	64,3
	0,50	49,4	60,6	60,6	70,7

Tische VD L = 4,00 m	VD 200/215 x 400		VD 250/265 x 400		
Deckenstärke [m]	Einflussbreite EB [m]				
	2,20	2,70	2,70	3,15	
	0,20	15,6	19,2	19,2	22,4
	0,25	18,3	22,5	22,5	26,2
	0,30	21,0	25,8	25,8	30,1
	0,35	24,0	29,5	29,5	34,4
	0,40	27,0	33,1	33,1	38,6
	0,45	29,9	36,8	36,8	42,9
	0,50	32,9	40,4	40,4	47,1

Belastung nach DIN EN 12812:

Eigenlast Q_1 = 0,70 kN/m²

Betonlast $Q_{2,b}$ = 24,5 kN/m³ x d (m)

Verkehrslast

Arbeitsbetrieb $Q_{2,p}$ = 0,75 kN/m²

Verkehrslast = 0,1 x $Q_{2,b}$ (mit




Betonieren Q_4 0,75 kN/m² < Q_4 < 1,75 kN/m²)

Gesamtlast = $Q_1 + Q_{2,b} + Q_{2,p} + Q_4$

Hinweis:


Zwischenwerte der zul. Belastung und daraus resultierende Stiellasten können linear interpoliert werden.

Maximale Durchbiegung entsprechend DIN 18218, Tabelle 3, Zeile 6.

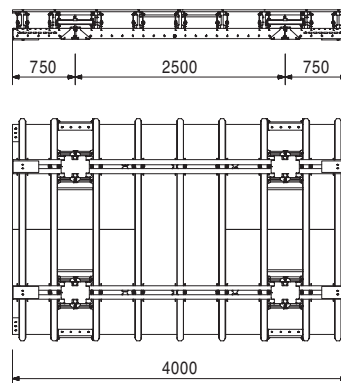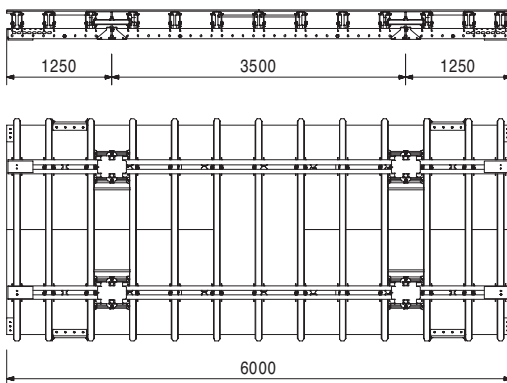


Art.-Nr.	Gew. kg
117336	578,000
117337	633,000

Tische VD 400
Tisch VD 200/215 x 400
Tisch VD 250/265 x 400
Vormontierter, mietbarer Deckentisch.
Schalhaut 21 mm.

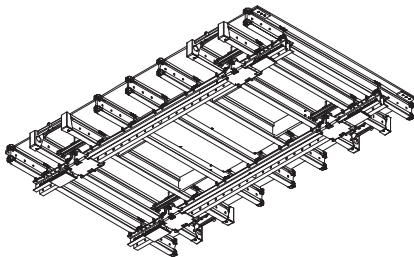


Komplett mit
8 St. 117176 Tischkopf Oberteil VD
4 St. 117185 Tischkopf Mittelteil VD
4 St. 117189 Kantenschoner VD, verz.

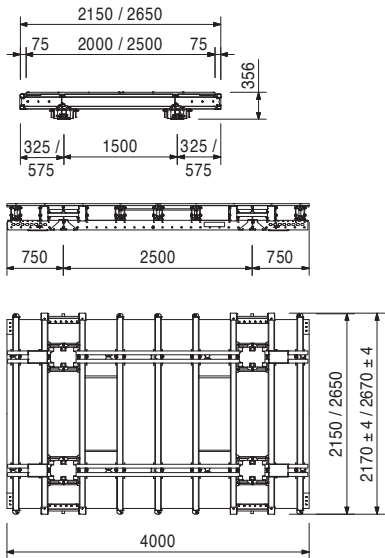


117193	799,000
117308	880,000

Tische VD 600
Tisch VD 200/215 x 600
Tisch VD 250/265 x 600
Vormontierter, mietbarer Deckentisch.
Schalhaut 21 mm.

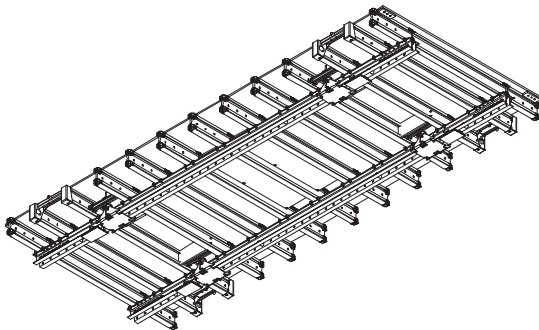



Komplett mit
8 St. 117176 Tischkopf Oberteil VD
4 St. 117185 Tischkopf Mittelteil VD
4 St. 117189 Kantenschoner VD, verz.

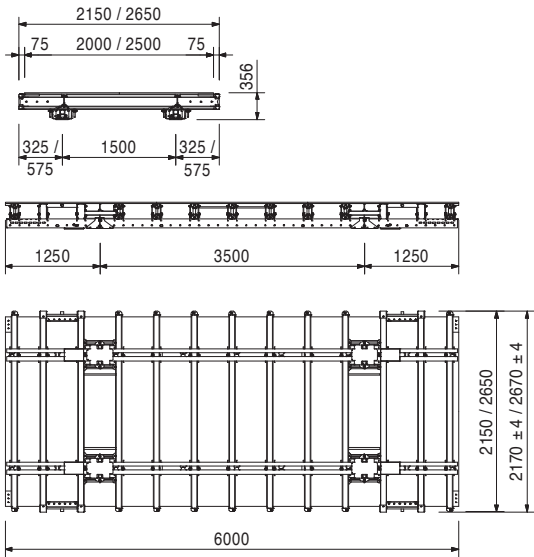

Art.-Nr.	Gew. kg
117189	5,770

Kantenschoner VD, verz.

Zum Schutz der Schalhaut beim Einsatz von Ketten oder Kranschlaufen.

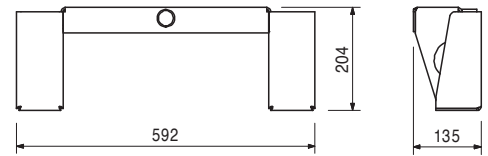



117176	3,110
--------	-------

Tischkopf Oberteil VD

Zur Montage von Stützen an PERI Deckentischen.

Hinweis



Einsatz immer paarweise.

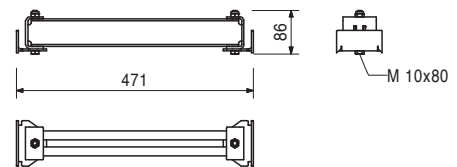

117185	10,400
--------	--------

Tischkopf Mittelteil VD



Zur Montage von Stützen an PERI Deckentischen.

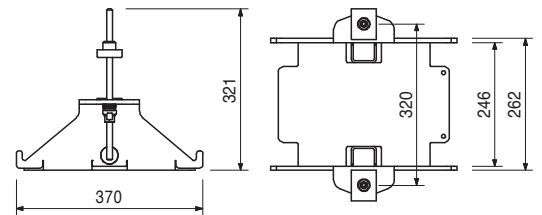

100956	11,900
--------	--------

Tisch Schwenkkopf, Unterteil

Zur Montage von Stützen an PERI Deckentischen.
Mit Schnellspanner für Deckenstützen ab Ø 57 mm sowie PERI MULTIPROP Stützen.

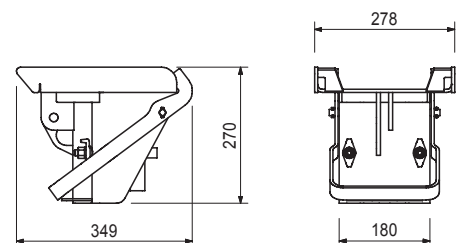

Art.-Nr.	Gew. kg
028350	16,300
117358	17,000

MULTIPROP Rahmen MRK Rahmen MRK 150 Rahmen MRK 350



Aussteifungsrahmen für MULTIPROP Deckenstütze. Zum Anschluss am Außen- und Innenrohr. Mit unverlierbarem Keilverschluss.

L	X
1420	1500
3420	3500

Hinweis

L = Verlademaß

X = Achsmaß

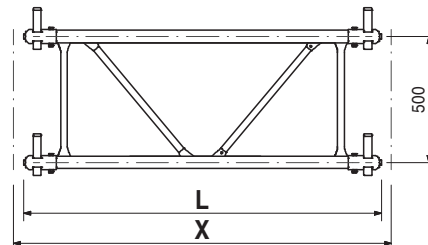



117576 4,100

Kupplung VD

Zur Querverbindung von Deckentischen VD.

Technische Daten

Zulässige Zugkraft 20 kN.





013010 9,000

Kupplung VKZ 99

Zur Verbindung von Stahlriegeln SRZ und SRU.

Technische Daten


Wy = 17,1 cm³, ly = 68,3 cm⁴.

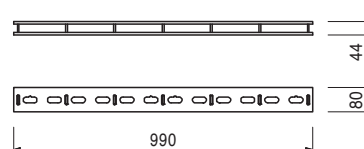

024240 0,805

Keil KZ, verz.

Für die Elementverbindung mit VARIO Kupplungen oder Spannkralle.





Art.-Nr.	Gew. kg
107895	1,430

Spanngurt STLB

Zur Abspannung von Deckentischen.

Technische Daten

Zulässige Zugkraft = 10 kN

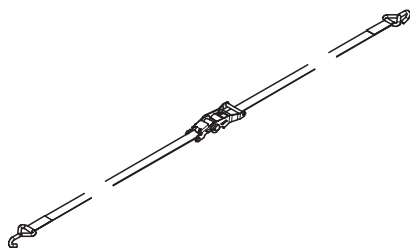



104131	3,940
--------	-------

Geländerhalter SRU/SRZ

Zur Montage einer Absturzsicherung bei Stahlriegeln SRU und SRZ Profil U100 bis U140.

Komplett mit

2 St. 105400 Bolzen Ø 20 x 140, verz.
2 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.

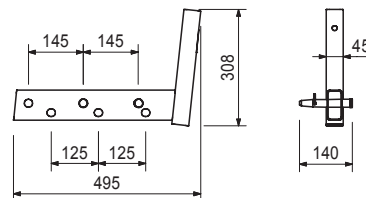

116292	4,730
061260	6,150

Zubehör

Geländerpfosten HSGP-2 Geländerpfosten SGP



101290	5,670
--------	-------

Geländerhalter GT 24 / VT 20

Zur Montage einer Absturzsicherung an Träger GT 24 und VT 20.

Komplett mit

1 St. 105400 Bolzen Ø 20 x 140, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.



116292	4,730
061260	6,150


Zubehör

Geländerpfosten HSGP-2 Geländerpfosten SGP

Art.-Nr.	Gew. kg
116292	4,730

Geländerpfosten HSGP-2

Als Absturzsicherung bei verschiedenen Systemen.



117326	19,700
117327	10,500



Seitenschutzgitter PMB

Seitenschutzgitter PMB 260

Seitenschutzgitter PMB 130

Technische Daten

Maximaler Pfostenabstand mit Seitenschutzgitter:
PMB 260 max. 2,40 m, PMB 130 max. 1,20 m.

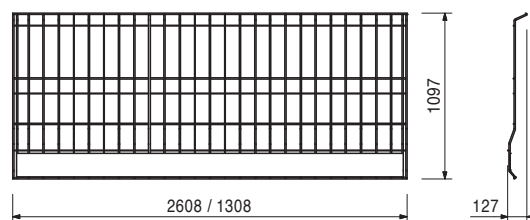

028100	1,830
--------	-------



Fußplatte für RS

Zur Montage der Richtstützen RS.

Komplett mit

1 St. 018050 Bolzen Ø 16 x 65/86, verz.

1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.





124777	0,210
--------	-------

Ankerschraube PERI 14/20 x 130

Zur temporären Befestigung an Stahlbetonbauteilen.

Hinweis

PERI Datenblatt beachten!
Bohrloch Ø 14 mm.




Art.-Nr.	Gew. kg
123970	0,047

Eindrehhülse PERI M16/164

Zur temporären Montage von Bauteilen auf Stahlbetondecken.

Hinweis

Wird nach dem Betonieren in den Frischbeton eingedreht.



Zubehör



123973	0,240
--------	-------

Schr. ISO 4017 M16 x 130-8.8, verz.

123973	0,240
--------	-------

Schr. ISO 4017 M16 x 130-8.8, verz.

Dient in Verbindung mit Eindrehhülse PERI M16/164 zur Montage der Deckenfüße PDF.



028710	433,000
028715	428,000

Tisch Umsetzwagen 2 t

Tisch Umsetzwagen 2 t, L = 2,00 m

Tisch Umsetzwagen 2 t, L = 1,70 m

Zum Umsetzen von PERI Deckentischen. Nicht für den Personentransport zugelassen! Verfahren nur auf sauberem, ebenem und ausreichend tragfähigem Untergrund.

Hinweis

Betriebsanleitung beachten!



Technische Daten

Einsatzhöhe 1,45 m bis 3,16 m

Mit Aufsatz 100 bis 4,16 m

Mit Aufsatz 100 und Aufstockung 60 bis 4,76 m.

Zulässige Tragfähigkeit je Winde 1,0 t.

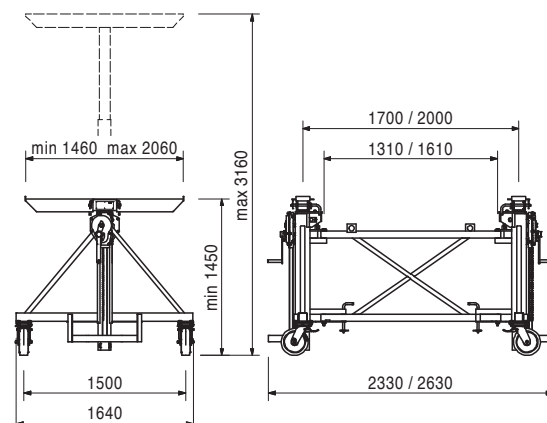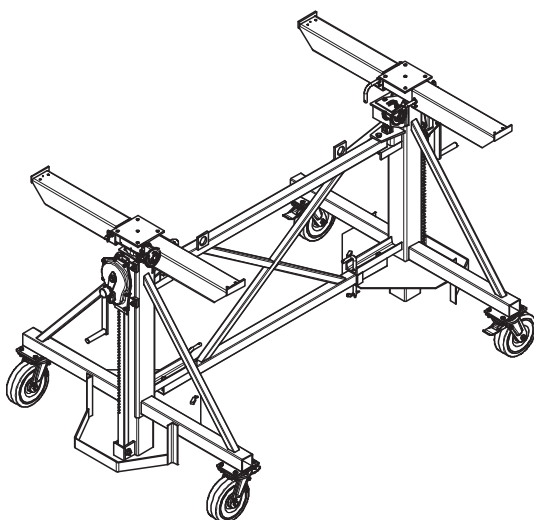

Zubehör

102251	26,200
101854	21,200



Mittelkreuz 200

Mittelkreuz 170

Art.-Nr.	Gew. kg
102251	26,200
101854	21,200

Mittelkreuze Mittelkreuz 200 Mittelkreuz 170



Für Tischumsetzwagen 2 t, L = 2,00 m bzw.
1,70 m.

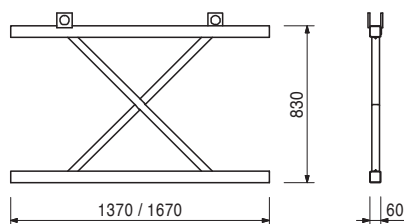

104050	15,100
--------	--------

Aufstockung 60 für Tisch Umsetzwagen

Je Tischumsetzwagen 2 Stück. Mit der
Aufstockung 60 und dem Aufsatz 100 erhöhen
sich die Einsatzhöhen des Umsetzwagens min.
Höhe 3,05 m, max. Höhe 4,80 m





028720	34,600
--------	--------

Aufsatz 100 für Tisch Umsetzwagen

Je Tisch Umsetzwagen 2 Stück. Teleskoparme vom
Umsetzwagen verwenden.

Mit dem Aufsatz 100 erhöhen sich die
Einsatzhöhen des Umsetzwagens,
min. Höhe 2,45 m, max. Höhe 4,20 m

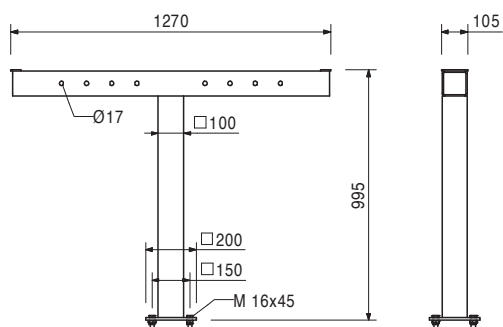

Art.-Nr.	Gew. kg
113733	1530,000

PERI Tischlift PTL

Zum Umsetzen von PERI Deckentischen.

Komplett mit




- 1 St. 126419 Kabel-Steckersatz für Tischlift
- 1 St. 126418 Gel-Batterie für Tischlift
- 1 St. 126244 Anbaugerät PTL

Hinweis

Betriebsanleitung beachten!

Technische Daten



Einsatzhöhe 1,57 m bis 5,60 m. Erforderliche Spannung für den Ladevorgang 230 V, 50/60 Hz. Zulässige Tragfähigkeit 1,18 t.

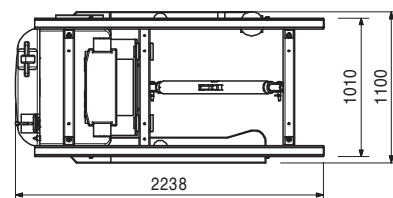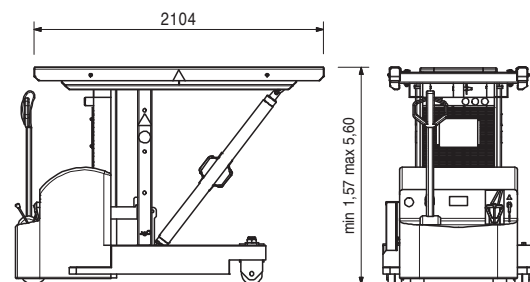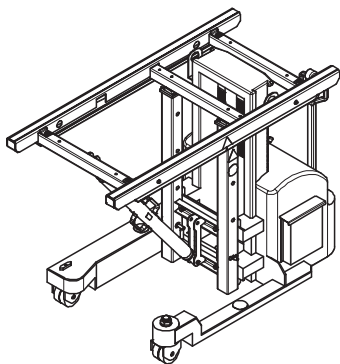

Art.-Nr.	Gew. kg
101862	571,000

Tisch Umsetzgabel 1 t / 5,0 m
Zum Umsetzen von PERI Deckentischen bis zu 5,0 m Länge.



Hinweis
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Zulässige Tragfähigkeit 1,0 t.

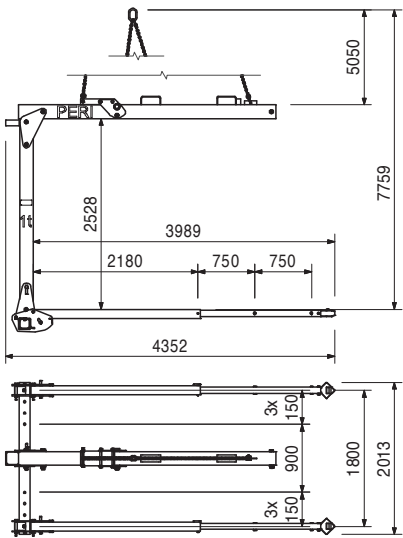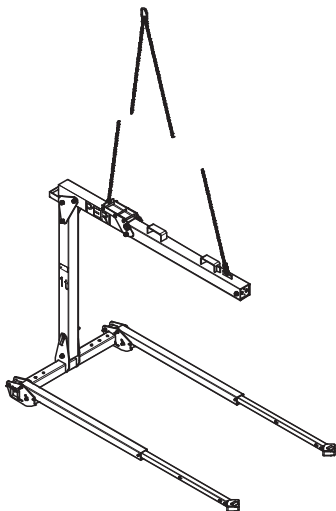

112230	982,000
--------	---------

Tisch Umsetzgabel 1,25 t / 6,0 m kompl.
Zum Umsetzen von PERI Deckentischen bis zu 6,0 m Länge.

Hinweis
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Zulässige Tragfähigkeit 1,25 t.

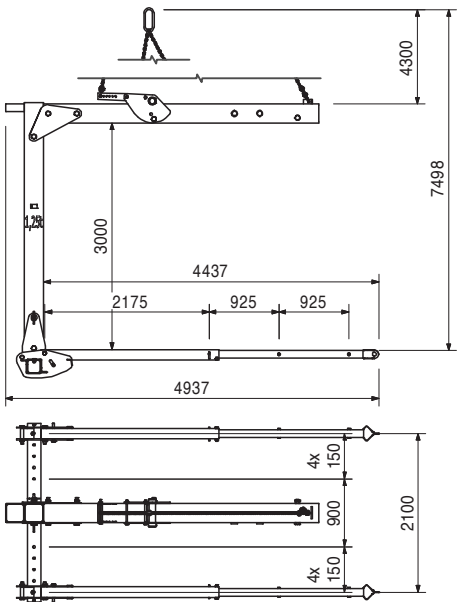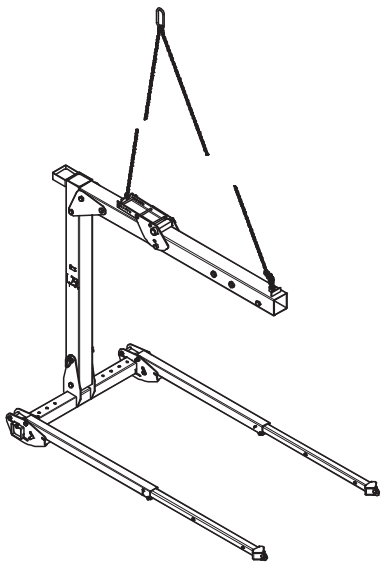

Art.-Nr.	Gew. kg
103212	1610,000

Tisch Umsetzgabel 1,75 t / 8,0 m



Zum Umsetzen von PERI Deckentischen bis zu 8,0 m Länge.

Hinweis

Betriebsanleitung beachten!

Technische Daten



Zulässige Tragfähigkeit 1,75 t.

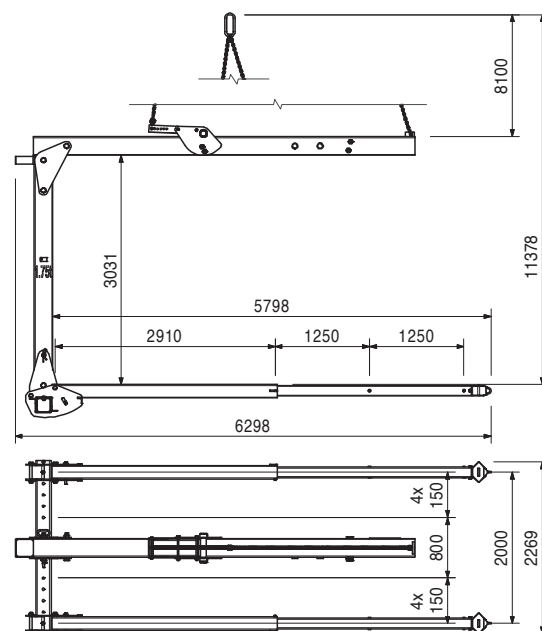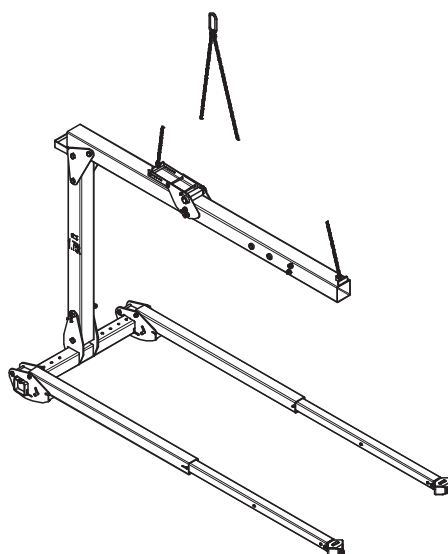

Art.-Nr.	Gew. kg
115865	1840,000


Tisch Umsetzgabel 1,5 t / 8,0 m / 6,6 m
Zum Umsetzen von PERI Deckentischen bis zu 8,0 m Länge über zwei Stockwerke.

Hinweis
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Zulässige Tragfähigkeit 1,5 t.

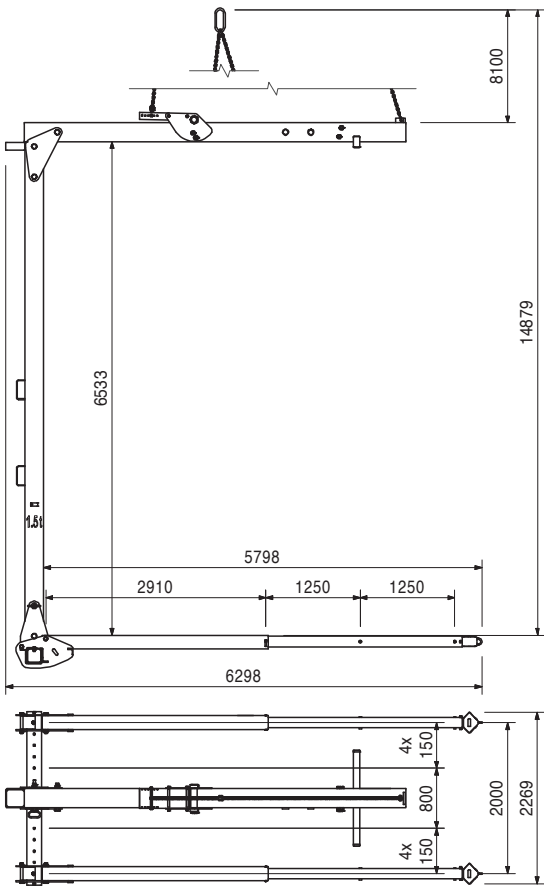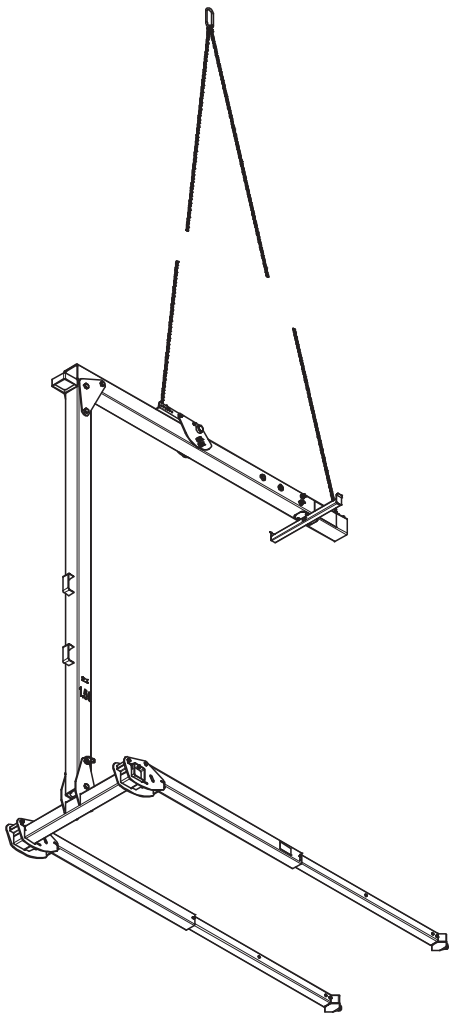

Region Süd
Günter Mayer
Mobil: +49 (0)151.46 65 38 2

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
 Rudolf-Diesel-Straße 19
 89264 Weißenhorn
 info@peri.de
 www.peri.de

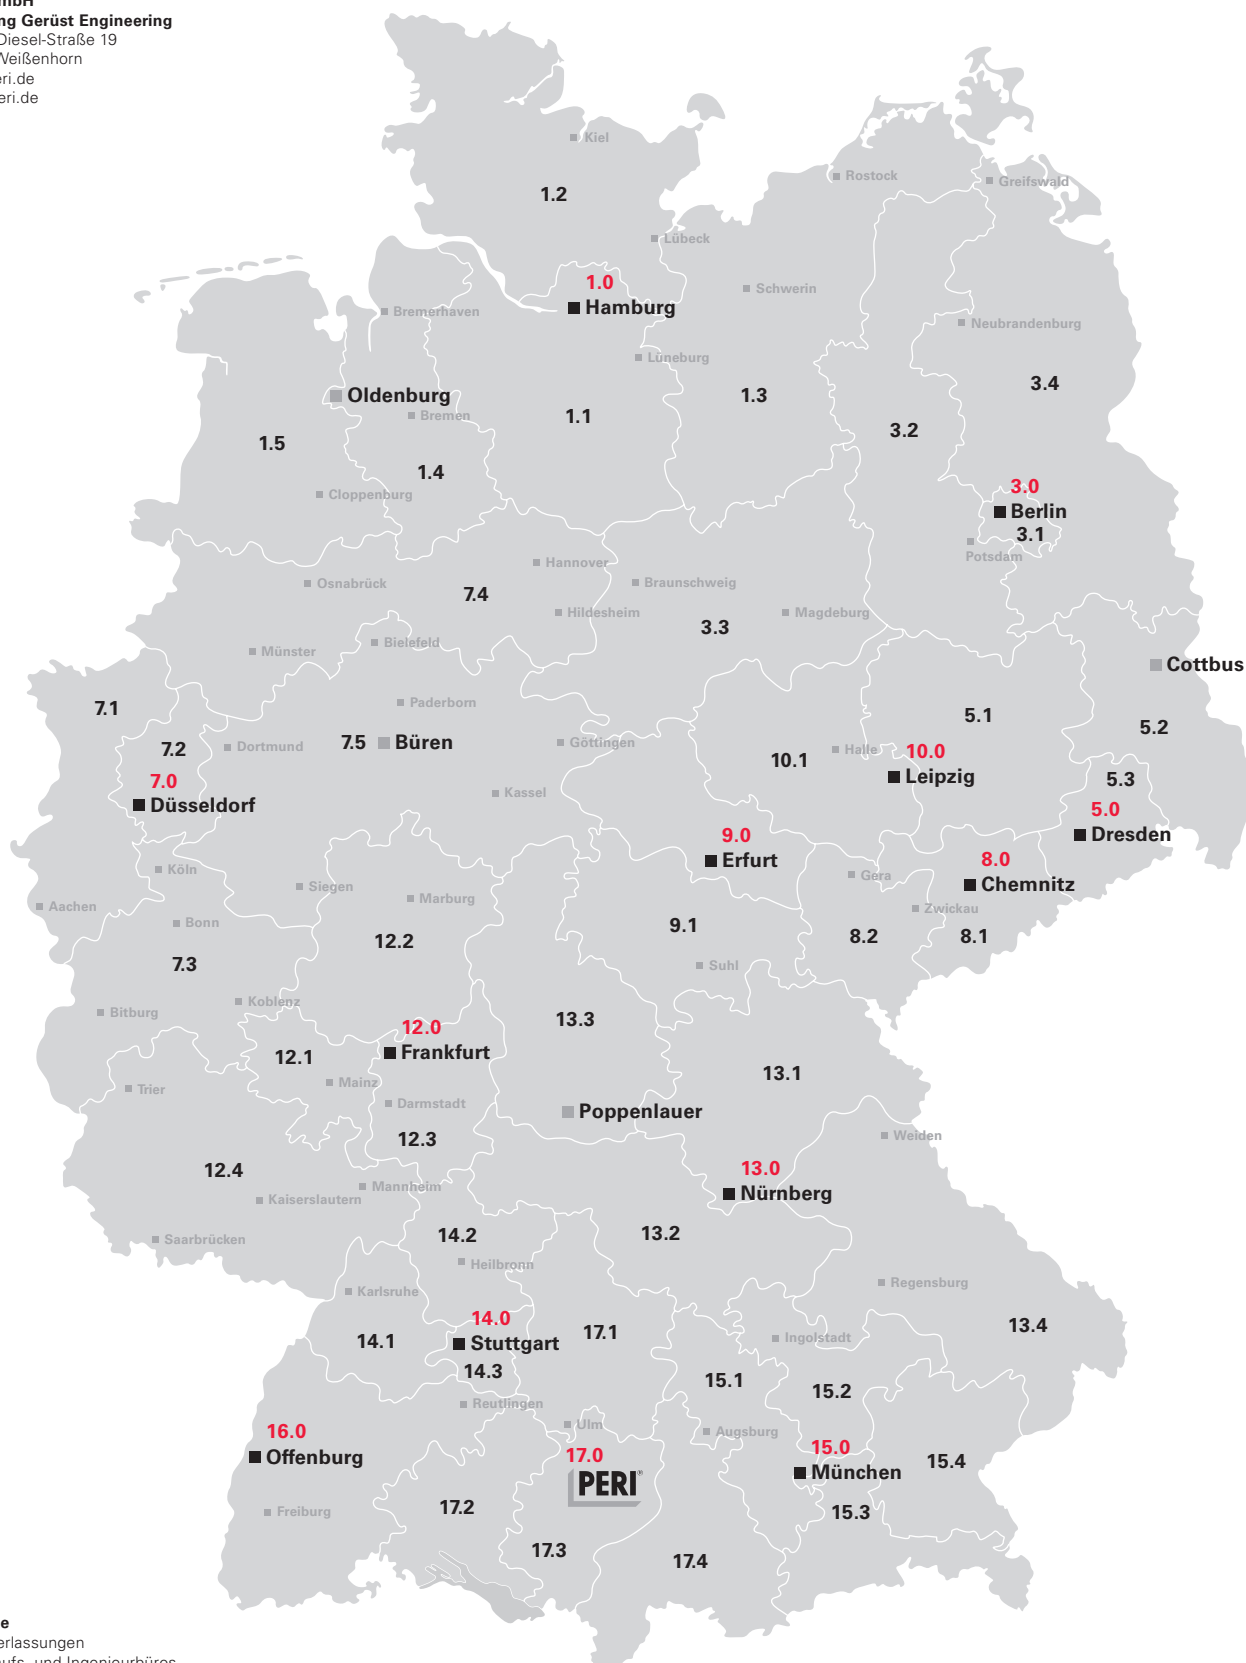



01 Deutschland
PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Straße 19
 89264 Weißenhorn
 info@peri.com
 www.peri.com



02 Frankreich
 PERI S.A.S.
 77109 Meaux Cedex
 peri.sas@peri.fr
 www.peri.fr

03 Schweiz
 PERI AG
 8472 Ohningen
 info@peri.ch
 www.peri.ch

04 Spanien
 PERI S.A.U.
 28110 Algete - Madrid
 info@peri.es
 www.peri.es

05 Belgien / Luxemburg
 N.V. PERI S.A.
 1840 Londerzeel
 info@peri.be
 www.peri.be

06 Niederlande
 PERI Holding B.V.
 5480 AH-Schijndel
 info@peri.nl
 www.peri.nl

07 USA
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Elkridge, MD 21075
 info@peri-usa.com
 www.peri-usa.com

08 Indonesien
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 Jakarta 10210
 bpw@betonperkasa.com
 www.peri.com

09 Italien
 PERI S.p.A.
 20060 Basiglio
 info@peri.it
 www.peri.it

10 Japan
 PERI Japan K.K.
 Tokyo 103-0015
 info@perijapan.jp
 www.perijapan.jp

11 Großbritannien/Irland
 PERI Ltd.
 Rugby, CV23 0AN
 info@peri.ltd.uk
 www.peri.ltd.uk

12 Türkei
 PERI Kalıp ve Iskeleleri Sanayi
 ve Ticaret Ltd.
 Esenyurt / İstanbul 34510
 info@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

13 Ungarn
 PERI Kft.
 1181 Budapest
 info@peri.hu
 www.peri.hu

14 Malaysia
 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
 43300 Seri Kembangan,
 Selangor Darul Ehsan
 info@perimalaysia.com
 www.perimalaysia.com

15 Singapur
 PERI Asia Pte Ltd
 Singapore 387355
 pha@periasia.com
 www.periasia.com

16 Österreich
 PERI Ges.mbh
 3134 Nußdorf ob der Traisen
 office@peri.at
 www.peri.at

17 Tschechische Republik
 PERI spol. s r.o.
 252 42 Jesenice u Prahy
 info@peri.cz
 www.peri.cz

18 Dänemark
 PERI Danmark A/S
 2670 Greve
 peri@peri.dk
 www.peri.dk

19 Finnland
 PERI Suomi Ltd. Oy
 05460 Hyvinkää
 info@perisuomi.fi
 www.perisuomi.fi

20 Norwegen
 PERI Norge AS
 3036 Drammen
 info@peri.no
 www.peri.no

21 Polen
 PERI Polska Sp. z o.o.
 05-860 Płochocin
 info@peri.com.pl
 www.peri.com.pl

22 Schweden
 PERI Sverige AB
 30262 Halmstad
 peri@periform.se
 www.periform.se

23 Südkorea
 PERI (Korea) Ltd.
 Seoul 06243
 info@perikorea.com
 www.perikorea.com

24 Portugal
 Pericofragens Lda.
 2790-326 Queijas
 info@peri.pt
 www.peri.pt

25 Argentinien
 PERI S.A.
 B1625GPA Escobar – Bs. As.
 info@peri.com.ar
 www.peri.com.ar

26 Brasilien
 PERI Formas e
 Escoramentos Ltda.
 Vargem Grande Paulista – SP
 info@peribrasil.com.br
 www.peribrasil.com.br

27 Chile
 PERI Chile Ltda.
 Colina, Santiago de Chile
 perichile@peri.cl
 www.peri.cl

28 Rumänien
 PERI România SRL
 077015 Balotești
 info@peri.ro
 www.peri.ro

29 Slowenien
 PERI Agency
 2000 Maribor
 peri.slo@triera.net
 www.peri.com

30 Slowakei
 PERI spol. s r.o.
 903 01 Senec
 info@peri.sk
 www.peri.sk

31 Australien
 PERI Australia Pty. Ltd.
 Glendenning NSW 2761
 info@periaus.com.au
 www.periaus.com.au

32 Estland
 PERI AS
 76406 Saku vald
 Harjumaa
 peri@peri.ee
 www.peri.ee

33 Griechenland
 PERI Hellas Solely Owned Ltd.
 194 00 Koropi
 info@perihellas.gr
 www.perihellas.gr

34 Lettland
 PERI SIA
 2118 Salaspils novads, Rīgas rajons
 info@peri-latvija.lv
 www.peri-latvija.lv

35 Vereinigte Arabische Emirate
 PERI (L.L.C.)
 Dubai U.A.E.
 perillc@perime.com
 www.perime.com

36 Kanada
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Bolton, ON – L7E 1K1
 info@peri.ca
 www.peri.ca



37 Libanon
PERI Lebanon Sarl
90416 – Jdeideh
lebanon@peri.de

44 Russische Föderation
OOO PERI
142407, Noginsk District
moscow@peri.ru
www.peri.ru

51 Turkmenistan
PERI Kalıp ve İskeleleri
Aşgabat
ahmet.kadioglu@peri.com.tr
www.peri.com.tr

57 Saudi Arabien
PERI Saudi Arabia Ltd.
21463 Jeddah
info@peri.com.sa
www.peri.com.sa

64 Nigeria
PERI Nigeria Ltd.
Lagos
info@peri.ng
www.peri.ng

38 Litauen
PERI UAB
02300 Vilnius
info@peri.lt
www.peri.lt

45 Südafrika
PERI (Pty) Ltd
7600 Stellenbosch
info@peri.co.za
www.peri.co.za

52 Weißrussland
IOOO PERI Belarus
220100 Minsk
info@peri.by
www.peri.by

58 Katar
PERI Qatar LLC
P.O.Box: 31295 - Doha
info@periqatar.com
www.peri.qa

65 Oman
PERI (L.L.C.)
Muscat
perimct@perime.com
www.perime.com

39 Marokko
PERI S.A.U.
Tanger
info@peri.ma
www.peri.ma

46 Ukraine
TOW PERI
07400 Brovary
peri@peri.ua
www.peri.ua

53 Kroatien
PERI oplate i skele d.o.o.
10 250 Lučko-Zagreb
info@peri.com.hr
www.peri.com.hr

59 Algerien
Sarl PERI
Kouba 16092, Alger
info@peri.com
www.peri.com

66 Kolumbien
PERI S.A.S. Colombia
Briceño, Cundinamarca
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co

40 Israel
PERI Formwork
Engineering Ltd.
Rosh Ha'ayin, 48104
info@peri.co.il
www.peri.co.il

47 Ägypten
PERI Egypt Branch Office
11341 Nasr City /Cairo
info@peri.com.eg
www.peri.com.eg

54 Indien
PERI (India) Pvt Ltd
Mumbai – 400064
info@peri.in
www.peri.in

60 Albanien
PERI Representative Office
Tirane
info@peri.com.tr
www.peri.com.tr

67 Philippinen
PERI-Asia Philippines, INC.
Makati City
info@peri.com.ph
www.peri.com.ph

41 Bulgarien
PERI Bulgaria EOOD
1839 Sofia
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg

48 Serbien
PERI – Oplate d.o.o.
22310 Šimanovci
office@peri.rs
www.peri.rs

55 Jordanien
PERI GmbH - Jordan
11947 Amman
jordan@peri.com
www.peri.com

61 Peru
PERI Peruana S.A.C.
Villa El Salvador, Lima
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe

68 Hong Kong
PERI (Hong Kong) Limited
Hong Kong SAR, PRC
bob.dover@periasia.com
www.perihk.com

42 Island
Armar ehf.
220 Hafnarfjörður
armar@armar.is
www.armar.is

49 Mexiko
PERI Cimbras y Andamios,
S.A. de C.V.
Estado de México, Huehuetoca
info@peri.com.mx
www.peri.com.mx

56 Kuwait
PERI Kuwait W.L.L.
13011 Kuwait
info@peri.com.kw
www.peri.com.kw

62 Panama
PERI Panama Inc.
0832-00155 Panama City
info@peri.com.pa
www.peri.com.pa

69 Namibia
PERI (Pty.) Ltd.
Windhoek
windhoek@peri.na
www.peri.na

43 Kasachstan
TOO PERI Kazakhstan
050000 Almaty
peri@peri.kz
www.peri.kz

50 Aserbaidshan
PERI Representative Office
Baku
peribaku@peri.com.tr
www.peri.com.tr

63 Angola
Pericofragens, Lda.
Luanda
renato.portugal@peri.pt
www.peri.pt

70 Mosambik
PERI (Pty.) Ltd.
Matola
maputo@peri.co.mz
www.peri.co.mz

**Das optimale System
für jedes Projekt und
jede Anforderung**



Wandschalungen



Säulenschalungen



Deckenschalungen



Klettersysteme



Brückenschalungen



Tunnelschalungen



Traggerüste



Arbeitsgerüste Bau



Arbeitsgerüste Fassade



Arbeitsgerüste Industrie



Zugänge



Schutzgerüste



Sicherheitssysteme



Systemfreies Zubehör



Dienstleistungen



PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
 Rudolf-Diesel-Straße 19
 89264 Weißenhorn
 Deutschland
 Telefon +49 (0) 7309.950-0
 Telefax +49 (0) 7309.951-0
 info@peri.de
 www.peri.de